



PRO HD 600

Güçlü, kompakt ve hareketli olan ProHD 600 güçlü, profesyonel kalitede olup pirinç silindir başına, otomatik basınç salınımına ve taşıma tutamaklarına sahiptir, ayrıca yatay ve dikey konumda çalıştırılabilmektedir. 150 bar çalışma basıncı olan yarı profesyonel basınçlı yıkama makinesidir.



0-1 h



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Zaman ve emekten tasarruf sağlayın:EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi

- Zahmetsiz operasyon sağlanması: EASY!Force yüksek basınçlı tabanca
- EASY!Lock hızlı salınım bağlantıları: Dayanıklı ve güçlüdür ve vidalara göre beş kat daha hızlıdır

2 Birinci sınıf hareketlilik

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Çok kompakt yapım tarzı ve minimum ağırlık

3 Üstün kalite

- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası

4 Pratik aksesuar depolama

- Yüzey temizleyici konumlandırılan bağlantı
- Yüksek basınç hortumu için plastik kayış



PRO HD 600

- Otomatik basınç tahliyesi
- Yatay ve dikey çalıştırma imkanı bulunmaktadır
- Zaman ve emekten tasarruf sağlayın: EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi

Teknik veriler

Sipariş No.	1.520-982.0	
EAN Kodu	4054278153667	
Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/saat	460
Çalışma basıncı	bar / MPa	150/15
Maksimum basınç	bar / MPa	180 / 18
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	maks. 60
Aynı anda kullanıcı sayısı		1
Bağlantı yükü	kW	2,5
Aksesuarsız ağırlık	kg	22
Boyutlar (U x G x Y)	mm	351 x 312 x 904

Ekipman

Yıkama tabancası	EASY!Force	
Yüksek basınç hortumu	m	10
Yıkama namlusu	mm	840
Kablo dolanma önleyici	-	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Hızlı ve kolay (servo) kontrol	-	
■ Gönderimde dahildir		

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 bar, uzatma	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	▲
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, uzatma, döndürülemez	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	8	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, AVS tetik tabancası konektörü	9	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
	10	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	11	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	12	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	13	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	14	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki uca konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	18	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	19	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası konektörü, 11 mm, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	20	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0


KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Özel hortumlar								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

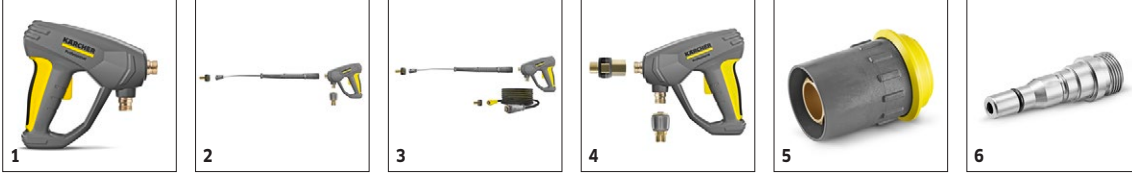KÄRCHER


		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Tabanca									
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0						Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantı									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	5	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	6	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600

1.520-982.0

KÄRCHER

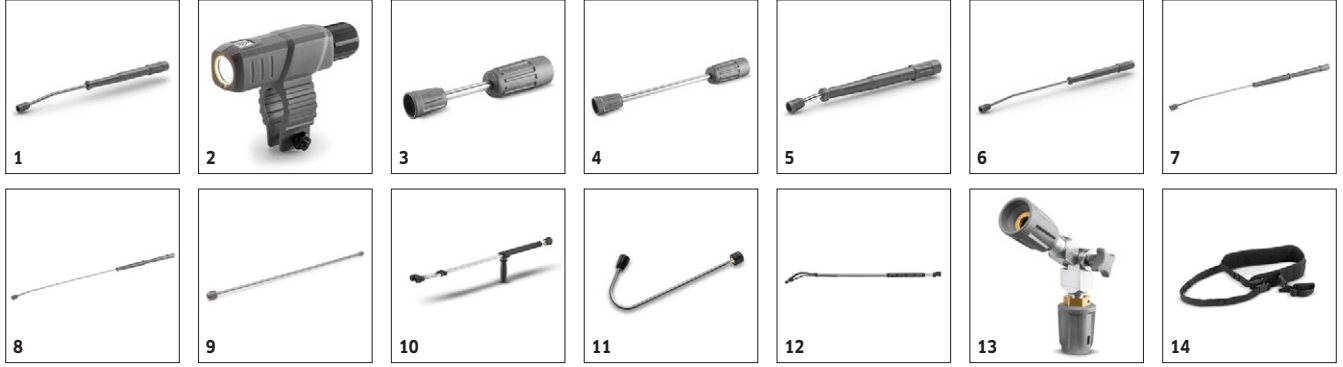

	Sipariş No.		uzunluk		Fiyat	Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)							
Püskürtme borusu	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED nozul ışığı	2	2.680-002.0					<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Sprey borusu genişletici	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Çift namlu							
Çift püskürtme borusu	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	<input type="checkbox"/>
Tuvaletler için püskürtme namlusu							
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	11	4.112-029.0				Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	<input type="checkbox"/>
Esnek püskürtme namlusu							
Esnek püskürtme borusu	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	13	4.112-057.0	300 bar				<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme namlusu							
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	14	6.373-987.0				Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	<input type="checkbox"/>
Çatı temizleme							
Oluk temizleme borusu	15	2.112-015.0		960 mm		Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	<input type="checkbox"/>
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu							
Gövde altı borusu	16	4.112-032.0		700 mm		Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>
Ek tutamak							
	17	4.321-380.0					<input type="checkbox"/>
Güç Kontrolü püskürtme borusu							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	18	4.112-043.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güçlü nozul	1	2.113-040.0	27						■

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER

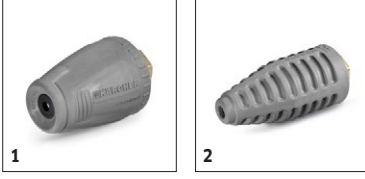

		Sipariş No.		Meme ölçüsü		Fiyat	Tanımlama	
Kir sökücü nozul, küçük								
Kir sökücü nozul	1	4.114-019.0	180 bar	35				<input type="checkbox"/>
Kir sökücü nozul, geniş								
Kir sökücü nozul	2	4.114-040.0	300 bar	35			Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri									
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	2	4.637-032.0						Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	3	4.637-033.0						Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No: 3.637-170)									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)									
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	5	4.769-003.0						Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	6	4.769-001.0						1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	<input type="checkbox"/>
Birleştirme Kaplinleri									
Döner kaplin	7	4.111-021.0						Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
NİPEL	8	4.111-037.0						Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Bağlayıcı									
Nozul vidaları / vida soketi	9	4.111-022.0						Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y dağıtıcısı	10	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Screw union	11	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	15	4.111-032.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	1	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	2	6.110-049.0	140 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	3	6.110-050.0	140 bar			Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	6	5.763-015.0	55	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0	50	30 mm		İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	9	6.415-428.0	50	16 mm		Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	<input type="checkbox"/>
Tank içi temizleme							
Add-on kit mud sucker	10	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER

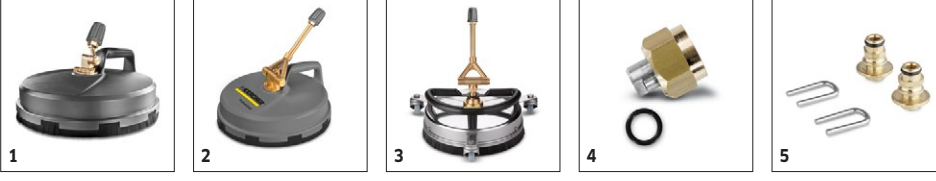

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
FR Klasik yüzey temizleyici								
FR Classic DIY	1	2.111-017.0						<input type="checkbox"/>
Sert yüzey temizleyici FR 30								
FR 30	2	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici								
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	3	2.111-013.0			300 mm		Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için								
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	4	2.640-482.0	450 - 500 l/ saat				Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR klasik için								
Spare parts set power nozzle 15014	5	2.885-436.0		28				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi			Fiyat	Tanımlama	
Köpük aparatı								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/ saat					<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	3	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Köpükleme kiti								
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	5	2.112-000.0					Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Köpükleme aparatı								
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	6	2.112-010.0					Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti								
Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055	7	2.111-009.0	500 - 600 l/ saat				Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti								
Köpük nozul ataşman kiti	8	2.112-013.0					Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	uzunluk			Fiyat	Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	2	6.392-074.0	20 m				20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	3	6.392-083.0	20 m				20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	4	6.392-106.0	20 m				Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	6	6.392-076.0	20 m				Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	7	6.392-122.0	20 m				Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipelli HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Toz kaplamalı mil muhafazası	9	2.639-931.0					Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	10	2.641-867.0					Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER

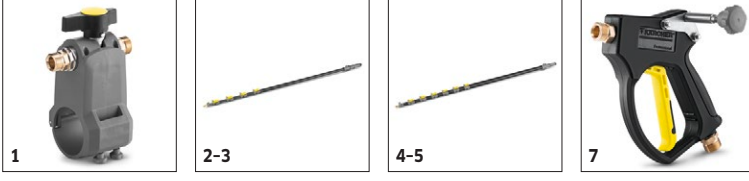

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Teleskopstangen									
Ball valve	1	4.580-097.0		maks. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü		Fiyat	Tanımlama	
Islak kumlama aparatları							
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.115-000.0				Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.115-006.0				Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri							
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35				<input type="checkbox"/>
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)							
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm			Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER



		Sipariş No.				Fiyat	Tanımlama	
Kaplinler								
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	1	6.388-461.0					Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
İç dişlilerle Geke konektörü, R 3/4"	4	6.388-473.0					Dişi dişi ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri								
Su emiş filtresi	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	6	4.730-012.0					Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri								
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	8	4.730-102.0					Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları								
Su besleme hortumu	9	4.440-038.0					NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0					NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
Geri akış valfi								
Ters akım önleyici	11	2.641-374.0					Düşük basınçta, girişler olması halinde deterjanın içme suyuna girişini engellemek içindir. - 80°C'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır - IEC 60335-2-79 dahili sızıntı korumasına göre test edilmiştir	<input type="checkbox"/>
Diğer yüksek basınç aksesuarları								
Başlangıç akımı sınırlayıcı	12	2.637-495.0					Tek fazlı kaynaқта başlangıç akımını düşürür ve hat sigortasını korur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

PRO HD 600 1.520-982.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.113-001.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kıllı	2	4.113-004.0	500 - 800 l/ saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1.5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kıllı döner yıkama fırçası	3	4.113-003.0	500 - 800 l/ saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲