




HD 10/25-4 S

HD 10/25-4 S temizliği zor ve her gün kullanım gerektiren geniş mekanların temizliği için tasarlanmış; profesyonel, üst sınıf soğuk basınçlı yıkama makinesidir.



1 Zaman ve emekten tasarruf sağlayın: EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi

- Zahmetsiz operasyon sağlanması: EASY!Force yüksek basınçlı tabanca
- EASY!Lock hızlı salınım bağlantıları: Dayanıklı ve güçlüdür ve vidalara göre beş kat daha hızlıdır

2 Kanıtlanmış Kärcher kalitesi

- 4 kutuplu su soğutmalı elektrik motoru
- Dayanıklı pirinç silindirik kafası ve seramik pistonlar

3 Yüksek güvenlik

- Entegre göstergeler
- Düşük veya yüksek voltaj durumunda otomatik motor kapama

4 Çarpıcı hareket kabiliyeti

- Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
- Ergonomik taşıma için el arabası prensibi



HD 10/25-4 S

- Zaman ve emekten tasarruf sağlayın: EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi
- İnatçı kirler için maksimum etki basıncı

Teknik veriler

Sipariş No.	1.286-902.0	
EAN Kodu	4054278158259	
Mevcut tip	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/saat	500 - 1000
Çalışma basıncı	bar / MPa	30 - 250 / 3 - 25
Maksimum basınç	bar / MPa	275 / 27,5
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Bağlantı yükü	kW	9,2
Ağırlık	kg	67,95
Boyutlar (U x G x Y)	mm	560 x 500 x 1090
Aynı anda kullanıcı sayısı		1 / 2

Ekipman

Yıkama tabancası		Kolay kullanılmalı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)	Pirinç su giriş bağlantısı	■
Yüksek basınç hortumu	m	10		
Yıkama namlusu	mm	1050		
Güç nozulu		■		
Kablo dolanma önleyici		■		
Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor		■		
Basınç şalteri kontrolü		■		
Büyük boy su filtresi		■		
LED göstergeli elektronik motor koruma sistemi		■		
Yağ ölçüm göstergesi		■		
Hızlı ve kolay (servo) kontrol		■		
■ Gönderimde dahildir				

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	1	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 bar, uzatma	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	▲
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, uzatma, döndürülemez	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarıyla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	10	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	11	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	■
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	12	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	13	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	14	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki uca konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Hose assembly TR hygiene DN8 25MPa 10m	18	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	19	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uca konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	20	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

		Sipariş No.			uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Özel hortumlar								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	22	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Tabanca									
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0						Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servis kontrol									
Servo kontrolü	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/saat						■
Hızlı bağlantı									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

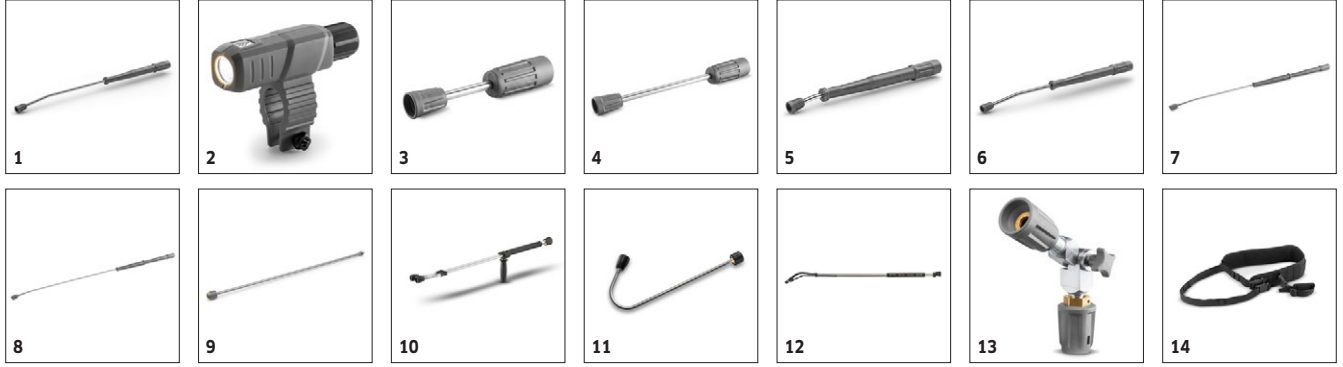

	Sipariş No.	uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360)					
Püskürtme borusu	1 4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. ■
LED nozul ışığı	2 2.680-002.0				□
Püskürtme borusu	3 4.112-027.0	300 bar	250 mm		□
	4 4.112-024.0	300 bar	400 mm		□
	5 4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. □
	6 4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. □
	7 4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. □
	8 4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir. □
Sprey borusu genişletici	9 4.112-048.0	300 bar	1000 mm		□
Çift namlu					
Çift püskürtme borusu	10 2.112-016.0	310 bar	960 mm		Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği). □
Tuvaletler için püskürtme namlusu					
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	11 4.112-029.0				Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir. □
Esnek püskürtme namlusu					
Esnek püskürtme borusu	12 4.112-035.0	210 bar	1050 mm		20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar. □
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	13 4.112-057.0	300 bar			□
Teleskopik püskürtme namlusu					
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	14 6.373-987.0				Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür. □
Çatı temizleme					
Oluk temizleme borusu	15 2.112-015.0		960 mm		Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir. □
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu					
Gövde altı borusu	16 4.112-032.0		700 mm		Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur. □
Ek tutamak					
	17 4.321-380.0				□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER



1-4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Fiyat	Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güçlü nozul	1	2.113-009.0	47						■
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Güçlü nozul	2	2.113-034.0	50						□
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güçlü nozul	3	2.113-047.0	55					İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	□
Yüksek basınç nozulu (40°)									
Güçlü nozul	4	2.113-054.0	50						□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Fiyat	Tanımlama	
Kir sökücü nozul, geniş						
Kir sökücü nozul	1	4.114-027.0	300 bar	50	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Üçlü nozul						
Üçlü nozul	2	4.117-037.0	300 bar	50	Manuel nozul aktarılabilir üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlanması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	<input type="checkbox"/>
Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)						
Değiştirilebilir açılı nozul	3	4.113-007.0		50	Püskürtme açısını 0°'den 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

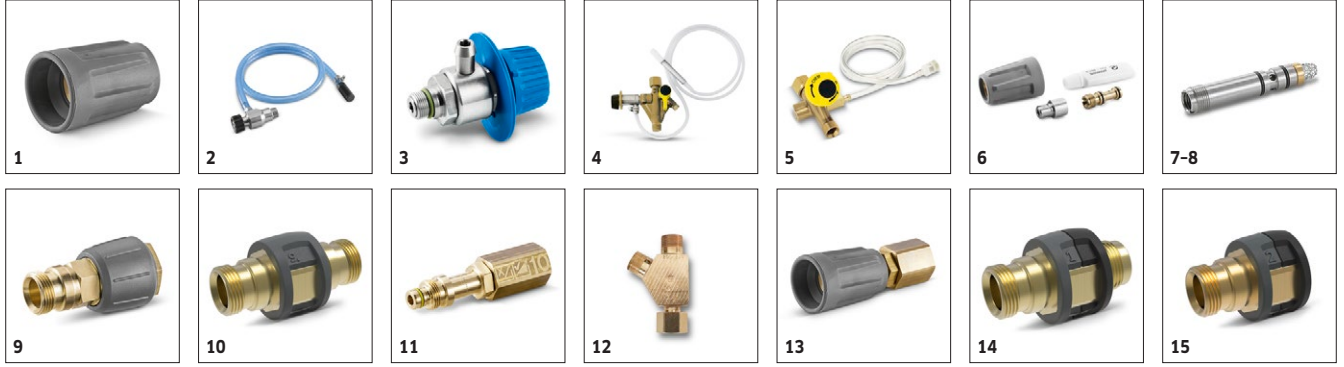

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri									
Injector complete HD 10/25-4S	2	6.645-761.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	3	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	4	4.637-032.0						Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	5	4.637-033.0						Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)									
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	7	4.769-003.0						Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	8	4.769-001.0						1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	<input type="checkbox"/>
Birleştirme Kaplinleri									
Döner kaplin	9	4.111-021.0						Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
NİPEL	10	4.111-037.0						Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Bağlayıcı									
Nozul vidaları / vida soketi	11	4.111-022.0						Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y dağıtıcısı	12	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Screw union	13	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	17	4.111-032.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu							
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0	60	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	6	5.763-087.0	80	24 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	7	5.763-019.0	65	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-021.0	70	30 mm		İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	10	6.415-440.0	65	16 mm		Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	<input type="checkbox"/>
Tank içi temizleme							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>
Varil içi temizleme							
	12	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
HKF 50 Spreyleme kafası (pirinç)							
HKF 50 sprey başlığı, pirinç	13	3.631-039.0				Dalma derinliği 850 mm. 50 mm'lik tıpalı deliği olan fiçılar, konteynerler ve daha fazlası için iç temizlik başlığı. Yüksek basınçlı yıkama makinesine doğrudan bağlanabilir. Elektrikli motor tahriki. Hem dikey hem yatay kullanım mümkündür	<input type="checkbox"/>
	14	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri							
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 045	15	6.415-446.0	45			İkili nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090	16	6.415-447.0	90			Tekli nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	17	2.863-036.0				Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	18	5.411-061.0				Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Sert zemin temizleyici FRV 30								
FRV 30 için lastik conta	1	2.642-910.0					İç mekânlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
5 m uzatma hortumu	2	4.440-939.0					FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 yüzey temizleyici	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici								
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	6	2.111-013.0			300 mm		Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekân temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FR 50								
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	7	2.111-023.0			500 mm		500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için								
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	8	2.640-442.0	850 - 1100 l/saat				Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için								
FRV 30 için nozul kiti 050	9	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici								
FRV 30 Me uzatma hortumu	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Yüzey Temizleyici FR 50 Me								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi			Fiyat	Tanımlama	
Köpük aparatı								
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/saat					<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	3	2.112-017.0						<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Köpükleme kiti								
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	5	2.112-000.0					Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Köpükleme aparatı								
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	6	2.112-010.0					Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti								
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	7	2.111-019.0	700 - 1000 l/saat				Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti								
Köpük nozul atasman kiti	8	2.112-013.0					Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk			Fiyat	Tanımlama	
Hortum sarma makarası bağlantı kiti								
HD süper sınıfı için hortum makarası kiti	1	2.110-008.0	20 m				Makineye monte edilmek için ABS hortum makarası. Yüksek basınç hortumlarının güvenli ve düzgün istiflenmesi için (hortumu makinenin HP çıkışına bağlayarak) M 22 x 1,5 bağlantısıyla basınç altında da döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti								
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	3	6.392-074.0	20 m				20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	4	6.392-083.0	20 m				20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	5	6.392-106.0	20 m				Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	6	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	7	6.392-076.0	20 m				Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	8	6.392-122.0	20 m				Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipel HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	9	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Toz kaplamalı mil muhafazası	10	2.639-931.0					Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	11	2.641-867.0					Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Teleskopstangen									
iSolar TL 14 C (hortumsuz)	1	4.110-002.0		maks. 60 °C				Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (hortumsuz)	2	4.110-007.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (hortumsuz)	3	4.110-003.0		maks. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (hortumsuz)	4	4.110-004.0		maks. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
Ball valve	5	4.580-097.0		maks. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	11	4.775-154.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Schläuche									
iSolar HP hortum 7	1	6.392-978.0		maks. 155 °C				iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	2	6.392-977.0		maks. 155 °C				iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	3	6.392-976.0		maks. 155 °C				iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Fiyat	Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.115-000.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.115-006.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri									
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50						<input type="checkbox"/>
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)									
	4	6.415-083.0	8 mm						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Taşıma kiti									
HD süper sınıfı için vinç ile taşıma kiti	1	2.640-438.0						Vinç ile zahmetsiz taşıma.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Kaplinler									
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	1	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Hose coupling	2	6.388-458.0						Dişi dişi ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri									
Su emiş filtresi	3	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	4	4.730-012.0						Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri									
Add-on kit water filter universal	5	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	6	4.730-102.0						Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0						Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları									
Su besleme hortumu	8	4.440-207.0						NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0						NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
Geri akış valfi									
Ters akım önleyici	10	2.641-374.0						Düşük basınçta, girişler olması halinde deterjanın içme suyuna girişini engellemek içindir. - 80°C'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır - IEC 60335-2-79 dahili sızıntı korumasına göre test edilmiştir	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲

HD 10/25-4 S

1.286-902.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.113-001.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)									
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/ saat						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/ saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ▲