



HD 5/15 C

Her kullanıma uygun, mobil, çok yönlü: HD 5/15. Entegre aksesuar depolaması, pirinç silindir kafası ve otomatik emniyet valfi ile işlerinizi kolaylaştıracak.



1 Zaman ve emekten tasarruf sağlayın: EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi

- Zahmetsiz operasyon sağlanması: EASY!Force yüksek basınçlı tabanca
- EASY!Lock hızlı salınım bağlantıları: Dayanıklı ve güçlüdür ve vidalara göre beş kat daha hızlıdır

2 Hareketlilik

- Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir.
- Kompakt dizayn

3 Esneklik

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabılır.

4 Kalite

- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası



HD 5/15 C

- Otomatik basınç tahliyesi
- Yatay ve dikey çalıştırma imkanı bulunmaktadır
- Zaman ve emekten tasarruf sağlayın: EASY! Force yüksek basınçlı tabanca ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi

Teknik veriler

Sipariş No.	1.520-930.0	
EAN Kodu	4054278164588	
Güncel tip	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/saat	500
Çalışma basıncı	bar / MPa	150 / 15
Azami basınç	bar / MPa	200 / 20
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Motor gücü	kW	2,8
Ağırlık	kg	25,7
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 x 360 x 930

Ekipman

Püskürtme tabancası	EASY!Force	
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 6, 250 bar
Püskürtme namlusu	mm	840
Üç konumlu püskürtme nozülü (0°/25°/40°)	Manuel	
Kablo dolanma önleyici	-	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Basınç ve debi ayarı kumandası	-	
■ Gönderimde dahildir		

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 bar, uzatma	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	▲
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, uzatma, döndürülemez	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarıyla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, AVS tetik tabancası konektörü	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
	13	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası konektörü, 11 mm, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	□
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	□
Özel hortumlar								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Su debisi						Tanımlama	
Tabanca										
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0							Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Hızlı bağlantı										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipp- le tra	3	2.115-001.0								□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

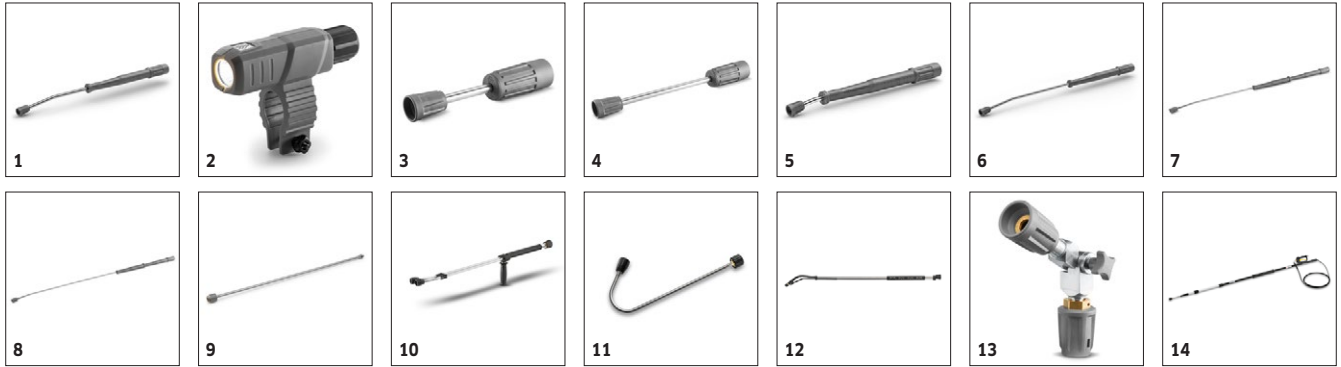

		Sipariş No.		uzunluk		Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)							
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			<input type="checkbox"/>
250 mm boru, döndürülemez	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			<input type="checkbox"/>
550 mm boru, döndürülemez	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			<input type="checkbox"/>
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Çift namlu							
Çift boru 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	<input type="checkbox"/>
Tuvaletler için püskürtme namlusu							
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	11	4.112-029.0				Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	<input type="checkbox"/>
Esnek püskürtme namlusu							
Esnek boru 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme namlusu							
Teleskopik püskürtme borusu	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	15	6.373-987.0				Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	<input type="checkbox"/>
Çati temizleme							
Oluk temizleme borusu	16	2.112-015.0		960 mm		Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekline ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	<input type="checkbox"/>
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu							
Gövde altı borusu	17	4.112-032.0		700 mm		Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff							
	18	4.321-380.0					<input type="checkbox"/>
PowerControl spray lance							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

		Sipariş No.		Meme ölçüsü				Tanımlama	
Üçlü nozul									
Üçlü jet nozulu 032	1	4.117-027.0	300 bar	32				Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	■
Kir sökücü nozul, küçük									
Dirt blaster complete only for replaceme	2	4.114-019.0	180 bar	35					□
Kir sökücü nozul, geniş									
Kir giderici	3	4.114-040.0	300 bar	35				Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

1-4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	1	2.113-042.0	34						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	2	2.113-000.0	34					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (40°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 40°	3	2.113-003.0	40					Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	<input type="checkbox"/>
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı 0°	4	2.113-001.0	40					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri									
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	2	4.637-032.0						Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	3	4.637-033.0						Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)									
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	5	4.769-003.0						Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	6	4.769-001.0						1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	<input type="checkbox"/>
Birleştirme Kaplinleri									
Döner kaplin	7	4.111-021.0						Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
NİPEL	8	4.111-037.0						Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück									
Nozul vidaları / vida soketi	9	4.111-022.0						Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	10	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	11	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	12	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	13	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	14	4.111-032.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	15	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	16	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	19	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



1-3



4-6



7



8



9-10



11



12



13-15

		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	5	6.110-049.0	140 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	6	6.110-050.0	140 bar		Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	9	5.763-015.0	55	16 mm	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm		<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	12	6.415-428.0	50	16 mm	Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 25/040	13	6.415-944.0	40	25 mm	İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 30/040	14	6.415-946.0	40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 35/040	15	6.415-948.0	40	35 mm		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
FR Klasik yüzey temizleyici							
FR Classic yüzey temizleyici	1	2.111-016.0			300 mm	İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FRV 30							
FRV 30 için lastik conta	2	2.642-910.0				İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
5 m uzatma hortumu	3	4.440-939.0				FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	4	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	5	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 yüzey temizleyici	6	2.111-010.0					<input type="checkbox"/>
Sert yüzey temizleyici FR 30							
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	8	2.111-013.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için							
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	9	2.640-482.0	450-500 l/saat			Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için							
	10	2.642-430.0		35			<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR Klasik için							
FR Classic 034 için nozul kiti	11	2.885-313.0		34		FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici							
FRV 30 Me uzatma hortumu	12	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	13	2.111-012.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Köpük aparatı									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/saat						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno foam set köpüklemeye aparatı									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	4	2.112-000.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Easy foam set köpüklemeye aparatı									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	5	2.112-010.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti									
Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055	6	2.111-009.0	500-600 l/saat					Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul ataşman kiti	7	2.112-013.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	1	6.392-074.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	2	6.392-083.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	3	6.392-106.0	20 m					Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	5	6.392-076.0	20 m					Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	6	6.392-122.0	20 m					Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipel HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Toz kaplamalı mil muhafazası	8	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	9	2.641-867.0						Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.115-000.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.115-006.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Y dağıtıcı									
Y dağıtıcısı	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap		Tanımlama	
Kaplinler							
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	1	6.388-461.0				Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
İç dişlilerle Geke konektörü, R 3/4"	4	6.388-473.0				Dişi dişli ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri							
Su emiş filtresi	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	6	4.730-012.0				Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri							
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	7	4.730-102.0				Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları							
Su besleme hortumu	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
Geri akış valfi							
Ters akım önleyici	10	2.641-374.0				Düşük basınçta, girişler olması halinde deterjanın içme suyuna girişini engellemek içindir. - 80°C'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır - IEC 60335-2-79 dahili sızıntı korumasına göre test edilmiştir	<input type="checkbox"/>
Diğer yüksek basınç aksesuarları							
Başlangıç akımı sınırlayıcı	11	2.637-495.0				Tek fazlı kaynaқта başlangıç akımını düşürür ve hat sigortasını korur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Basmalı yıkama fırçası	1	4.762-497.0						Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	<input type="checkbox"/>
Kolayca takılan yıkama fırçası	2	4.113-001.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	3	4.113-004.0	500-800 l/saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	4	4.113-003.0	500-800 l/saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲